


・構成

- ①簡単ではありますが現状構成を記載します。
- ②現状は他拠点会議システム(MCU)に接続後、新規カンファレンス番号を作成する可変型ですが本件は、事前にカンファレンスを作成する。

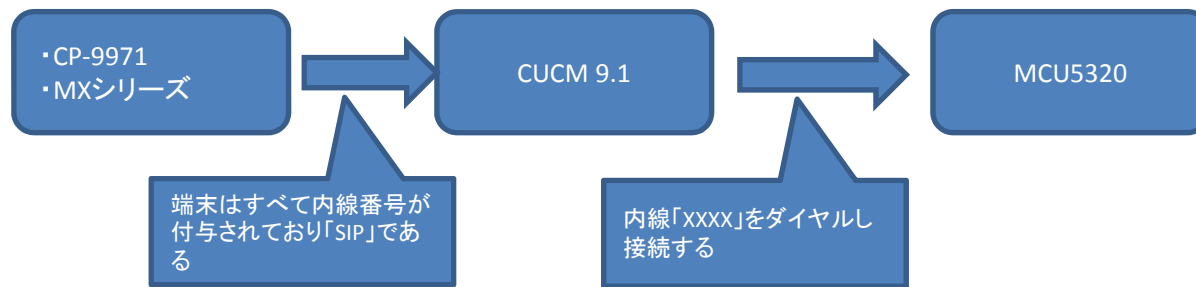

・条件

- ①「図1.MCU カスタム・レイアウト」の1に特定内線を固定化する
- ②「図1.MCU カスタム・レイアウト」の2～6は可変でよい

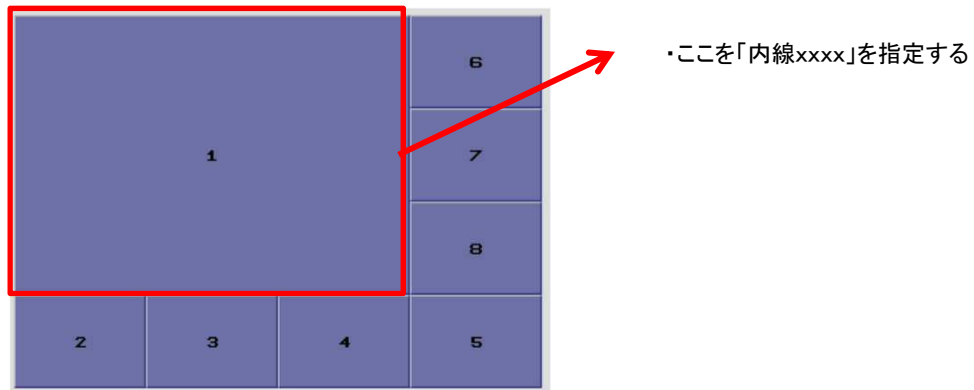


図1.MCU カスタム・レイアウト