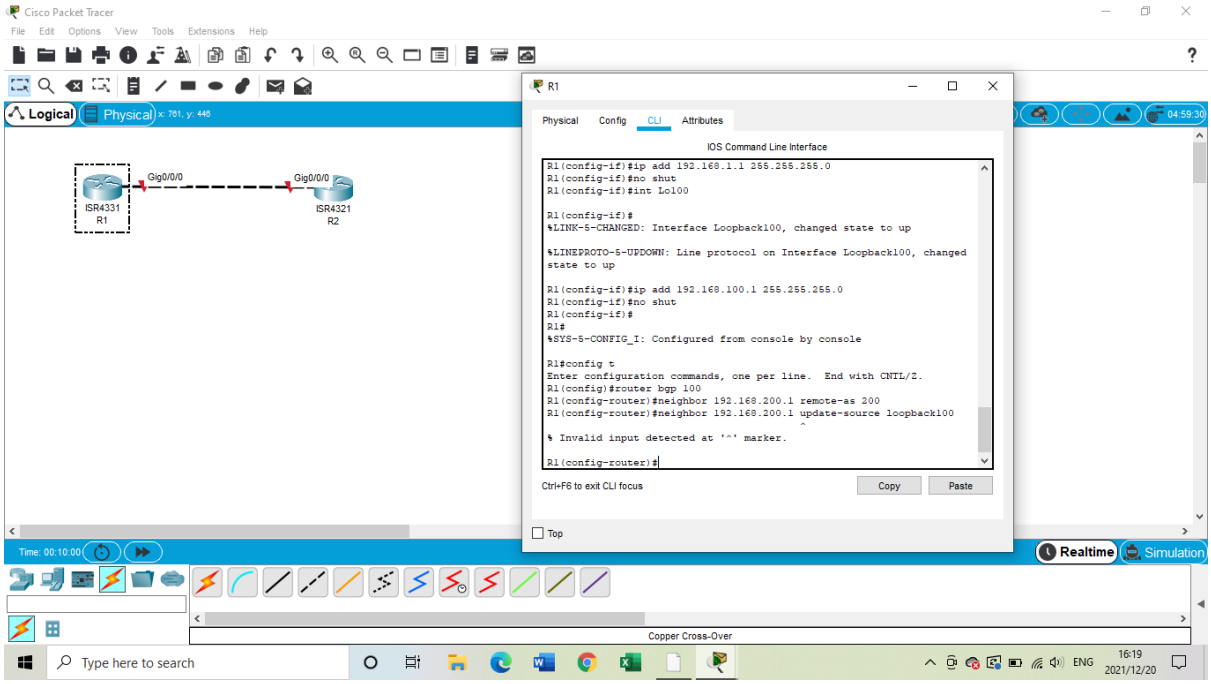
Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Help
Logical
Physical
ISR4331
R1
Gig0/0/0
Gig0/0/0
ISR4321
R2
R1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int Lo100
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback100, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback100, changed state to up
R1(config-if)#ip add 192.168.100.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router bgp 100
R1(config-router)#neighbor 192.168.200.1 remote-as 200
R1(config-router)#neighbor 192.168.200.1 update-source loopback100
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(config-router)#
Ctrl+F6 to exit CLI focus
Copy
Paste
Top
Realtime
Simulation
Copper Cross-Over
Type here to search
ENG
16:19
2021/12/20