

## Cisco TelePresence Touch 设备

### 产品概述

Cisco TelePresence® Touch 设备将触摸屏界面加入到思科网真终端，极大地提升了易用性和用户交互水平（图 1）。这些设备针对功能、外形规格和人体工程学进行了优化，用户可以轻松发起和管理思科网真呼叫。该产品组合配备 8 英寸、10 英寸和 12 英寸的触摸屏设备：

- 8 英寸触摸屏设备支持 Cisco TelePresence EX 系列（EX60 和 EX90）、Cisco TelePresence Profile 系列（Profile 42、Profile 55 和 Profile 65）、Cisco TelePresence MX 系列（MX200 和 MX300）、Cisco TelePresence Integrator C 系列（Integrator C40、C60 和 C90）和 Cisco TelePresence SX20 Quick Set。
- 10 英寸触摸屏设备支持第二代 MX300 及未来的 SX 和 MX 系列。
- 12 英寸触摸屏设备支持 Cisco TelePresence TX 系列（TX9000、TX9200 和 TX1310）、Cisco TelePresence System 3000 系列（3010）、Cisco TelePresence System 3200 系列（3210）、Cisco TelePresence System 1300 系列（1300-47 和 1300-65）、Cisco TelePresence System 1100（1100）和 Cisco TelePresence System 500-32 终端。

图 1. Cisco TelePresence Touch



Cisco TelePresence Touch 设备配备革命性的用户界面，重在支持以人为本的一对一和群组优质通信。如今的工作环境需要跨通信媒介进行交互，并且需要随不同环境、联系人和内容进行变化。使用 Cisco TelePresence Touch 设备，您可以在交互环境中快速轻松地访问最常见的任务。通过创新的设计，可以轻松与多种形式的同步和异步通信进行集成，这已成为工作流程的一部分。

## 功能和优势

Cisco TelePresence Touch 设备通过提供即时访问会议、联系人、目录和内容进一步简化连接和通信。通过这些设备，您可以发起和管理呼叫、共享内容以及访问高级功能，所有这些只需要轻点手指即可实现：

- 轻松实现用户交互：具有视觉吸引力的设备
- 打造一致体验：统一的用户界面设计（图 2）
- 缩短学习曲线：基于情景的清晰交互
- 符合人体工程学原理：针对终端使用案例的尺寸和外形优化
- 简化设置：一根电缆连接网络
- 轻松发起呼叫：适用于预订呼叫的一键式会议访问以及可轻松访问以供即时使用的联系人列表
- 提供具有凝聚力的协作：能够选择您要共享的内容

图 2. 显示会议信息的用户界面

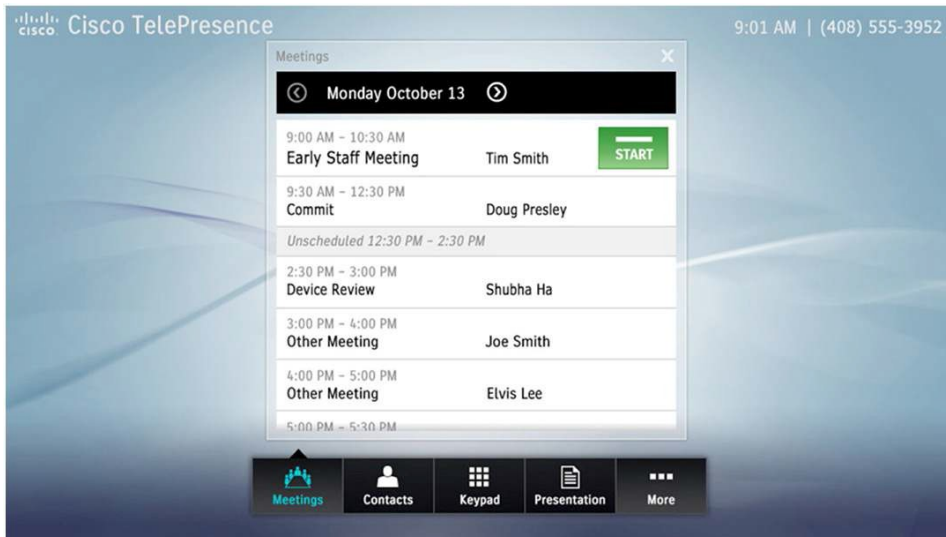


表 1 列出了 Cisco TelePresence Touch 设备的规格。

表 1. 产品规格

	8 英寸 Cisco TelePresence Touch	10 英寸 Cisco TelePresence Touch	12 英寸 Cisco TelePresence Touch
<b>产品兼容性</b>	8 英寸设备（3 种配置）： <ul style="list-style-type: none"><li>• EX: 适用于 EX 系列产品</li><li>• CS: 适用于 Profile 系列、Integrator C 系列和 Quick Set 系列</li><li>• MX: 适用于 MX 系列</li></ul>	10 英寸设备： <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco TelePresence MX300（第 2 代）</li></ul>	12 英寸设备： <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco TelePresence System 3010、3210、1300、1100 和 500 系列</li></ul>
<b>软件兼容性</b>	对于 EX: TC3.1 或以上版本 对于 Integrator C 系列: TC 4.1 或以上	TC7.0 或以上版本	思科网真系统软件 1.8 或以上版本
<b>呼叫控制兼容性</b>	由编解码器、Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 或以上版本和 VCS 控制	由编解码器、Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 或以上版本和 VCS 控制	Cisco® Unified Communications Manager 8.5.1 或以上版本
<b>信令协议</b>	TCP/IP	TCP/IP	

	8 英寸 Cisco TelePresence Touch	10 英寸 Cisco TelePresence Touch	12 英寸 Cisco TelePresence Touch
<b>显示</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电容式触摸屏 LCD</li> <li>• 8 英寸对角线</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电容式触摸屏 LCD</li> <li>• 10.1 英寸对角线</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电容式触摸屏 LCD</li> <li>• 11.6 英寸对角线</li> </ul>
<b>解决方法</b>	800 x 480	1280 x 800	1366 x 768
<b>连接</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EX 系列和 MX 系列：通过编解码器连接</li> <li>• Profile 系列、Integrator C 系列和 Quick Set 系列以太网</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全新 MX 300 G2：通过配备 PoE 的编解码器连接</li> </ul>	通过编解码器连接
<b>内存</b>	-	4 GB	256 MB
<b>语言支持</b>	阿拉伯语、 英语 对于 TC5.1 及以上版本：英语、 简体中文 丹麦语、 芬兰语、 法语、 德语、 希伯来语、 日语、 挪威语、 西班牙语、 瑞典语、 俄语、 荷兰语、 意大利语、 韩语	阿拉伯语、 英语 对于 TC5.1 及以上版本：英语、 简体中文 丹麦语、 芬兰语、 法语、 德语、 希伯来语、 日语、 挪威语、 西班牙语、 瑞典语、 俄语、 荷兰语、 意大利语、 韩语	English
<b>物理尺寸（高 x 长 x 厚）</b>	带听筒：3.0 x 11.4 x 7.4 英寸 (7.7 x 29.0 x 18.7 厘米) 不带听筒：1.7 x 9.0 x 5.7 英寸 (4.4 x 22.8 x 14.5 厘米)	3.3 x 10 x 7.4 英寸 (8.6 x 25.5 x 18.8 厘米) 垂直位置最大高度为 6.4 英寸 (16.3 厘米)。 桌面上较低位置的最小高度： 2.9 英寸 (7.35 厘米)	显示为 80° 角时的最大高度： 8.24 x 12.10 x 7.38 英寸 (20.94 x 30.4 x 18.74 厘米) 显示为 5° 角时的最小高度： 1.94 x 12.10 x 7.38 英寸 (4.92 x 30.4 x 18.74 厘米)
<b>重量</b>	带听筒：2.1 磅 (0.94 千克)； 不带听筒：1.4 磅 (0.64 千克)	1.8 磅 (0.82 千克)	4.11 磅 (1.866 千克)
<b>功率</b>	EX 系列和 MX 系列：通过编解码器供电 Profile 系列、Integrator C 系列和 Quick Set 系列：独立电源	以太网供电 (PoE)	以太网供电 (PoE)
<b>温度范围</b>	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	5°C 至 35°C (41°F 至 95°F)

## 保修信息

您可以访问[产品保修](#)页面了解保修信息。

## 订购信息

Cisco TelePresence Touch 设备可作为终端订单的一部分进行订购。

如需订购，请访问 [Cisco® Ordering 主页](#)，并参阅表 2。要下载软件，请访问[思科软件中心](#)。

如需了解 Cisco TelePresence Touch 是否为标配产品，请参阅对应的终端产品手册。

表 2. 订购信息

产品名称	部件号
适用于 EX 系列的 8 英寸 Cisco TelePresence Touch	CTS-CTRL-DV8=
适用于 Integrator C 系列、Profile 系列和 Quick Set 系列的 8 英寸 Cisco TelePresence Touch	CTS-CTRL-DVC8=
适用于 MX 系列的 8 英寸 Cisco TelePresence Touch	CTS-CTRL-DVP8=
适用于 MX 系列的 10 英寸 Cisco TelePresence Touch	CTS-CTRL-DV10=
适用于 CTS 500、1100 和 1300 终端的 12 英寸 Cisco TelePresence Touch	CTS-CTRL-DV12UPGKT
适用于 TX 终端的 12 英寸 Cisco TelePresence Touch	CTS-CTRL-DV12UPGKT

注意：此处介绍的许多产品和功能仍处于不断变化的开发阶段，将根据可用情况和时间提供。思科可自行决定更改此路线图，并且对本文档中列出的任何产品或功能的交付延期或无法交付，思科概不负责。

## 思科服务

思科和我们的合作伙伴提供广泛的个性化智能服务和支持组合，可以通过提高业务灵活性和网络畅通性帮助您实现思科网真投资的全部业务价值。该服务产品组合利用网络作为强大的业务平台加快业务创新。有关这些服务的详细信息，请访问：<http://www.cisco.com/go/telepresenceservices>。

## 更多详情

有关 Cisco TelePresence Touch 设备的详细信息，请访问 <http://www.cisco.com/go/telepresence> 或与您当地的思科客户代表联系。



美洲总部  
Cisco Systems, Inc.  
加州圣何西

亚太地区总部  
Cisco Systems (USA) Pte.Ltd.  
新加坡

欧洲总部  
Cisco Systems International BV  
荷兰阿姆斯特丹

思科在全球设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列在思科网站 [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices) 中。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。有关思科商标的列表，请访问此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。本文提及的第三方商标均归属其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R)